


产品特点

低附加损耗
高稳定性和可靠性
高小光比

产品应用

光纤传感
光纤激光器和光放大器
实验室研究

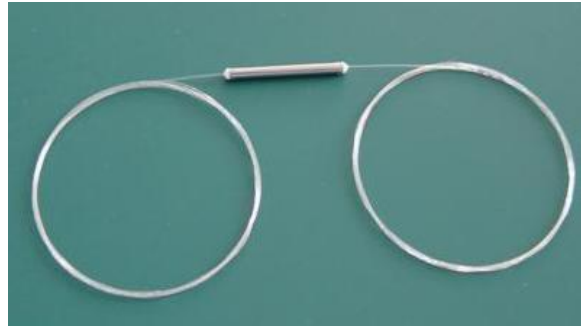

产品规格

	单位	标准值
端口		1x3
中心波长	nm	1310, 1550, 1650
带宽范围	nm	±20
附加损耗	dB	<0.6
消光比	dB	>18
分光比	%	33:33:33
分光比公差	%	<6
回波损耗	dB	>55
方向性	dB	>50
热稳定性	dB/°C	>0.002
承受功率	W	2
拉伸载荷	N	<5
光纤类型	PM Panda fiber on Input & Output Port	
操作温度	°C	-5 to +50
储存温度	°C	-20 to +85

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	端口类型	分光比	光纤类型	套管类型	尾纤长度	接头类型	工作方式
1310=1310nm	13=1x3	Even=even	PM=PM	B=250um	05=0.5m	NE=None	F=Fast Axis
1480=1480nm			Panda Fiber	bare fiber	08=0.8m	FA=FC/APC	Blocked
1550=1550nm			XX=Specify	L=900um	10=1.0m	FP=FC/PC	B=Both Axis
1625=1625nm				loose tube	15=1.5m	SA=SC/APC	Operating
1650=1650nm					XX=Specify	SP=SC/PC	
XX=Specify						LA=LC/APC	
						LP=LC/PC	
						XX=Specify	