


产品特点

- 高回损
- 高消光比
- 低附加损耗

产品应用

- 光纤激光器
- 光纤仪器
- 光传输设备

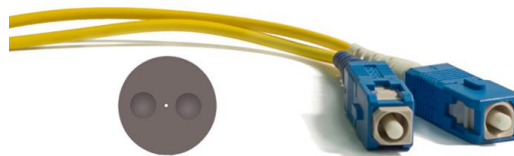

规格参数

参数	指标	
接头类型	UPC	APC
工作波长 (nm)	780 , 850 , 980 , 1064 , 1310 , 1550	
插损 (dB)	≤0.3	≤0.4
消光比 (dB)	≥25	≥25
回损 (dB)	≥50	≥55
重复性 (dB)	≤0.1	
交互性 (dB)	≤0.2	
功率 (W)	1	
光纤类型	Panda Fiber or Customized	
工作温度 (°C)	-5 to +70	
储存稳定 (°C)	-40 to +85	

订购信息

波长	工作方式	套管类型	尾纤长度	接头类型
780=780nm	S=Slow Axis	25=250um bare	05=0.5m	NE=None
850=850nm	F=Fast Axis	fiber	08=0.8m	FA=FC/APC
980=980nm		90=900um loose	10=1.0m	FP=FC/PC
1064=1064nm		tube	15=1.5m	SA=SC/APC
1310=1310nm		20=2.0mm	XX=Specify	SP=SC/PC
1550=1550nm		30=3.0mm		LA=LC/APC
XX=Specify				LP=LC/PC
				XX=Specify