

980nm 1030nm 1064nm 10/20W 非保偏高功率环形器



产品特征

- 低损耗
- 高回损
- 高可靠性
- 符合 Rohs 标准


应用范围

- 光纤放大器
- 医疗设备
- 测试系统
- 实验室研究

参数指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	980nm , 1030nm, 1064nm±5
最大插入损耗 (23℃)	nm	1.0
最小消光比 (23℃)	dB	20
最小回波损耗 (进/出端)	dB	45
最小隔离度 (23℃)	dB	25
最小串扰	dB	45
最大可承受功率 (CW)	W	0.3W 、 1W 、 2W 、 5 、 10W 、 20W 或指定
封装尺寸	mm	70*28*26
拉伸载荷	N	5
工作温度	℃	-20~+70
储存温度	℃	-40~+85

封装尺寸

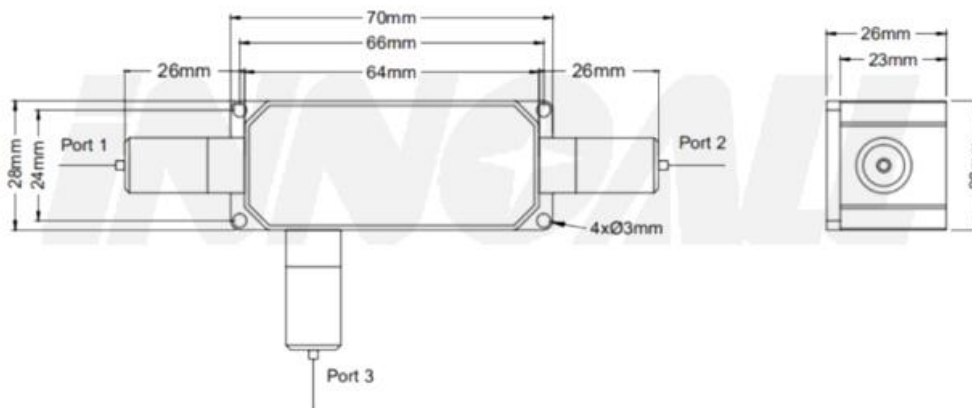

订购信息

CPIS-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

① 中心波长:	980=980nm, 1030=1030nm,1064=1064nmX=定制
② 端口类型	3=3 端口
③工作轴向	N=非保偏
④光纤类型:	78=780-HP,X=定制
⑤ 护套类型:	00=裸纤, 09=0.9mm 套管, 20=2.0mm 套管, 30=3.0mm 套管
⑥ 尾纤长度:	0.5=0.5m, 1.0=1m,, 20=20m, X=定制
⑦ 端口 1 接头类型:	00=无接头, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC,SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制
⑧ 端口 2 接头类型:	00=无接头, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC,SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制