




974/976nm 波长单模光纤耦合泵浦激光器

产品特征 - 高输出功率 - 波长锁定 - 台式和模块封装	应用范围 - 光纤激光器泵浦 - 光纤放大器泵浦 - 光纤器件测试	
--	--	---

参数指标

光学指标	单位	典型值	备注
工作波长	nm	974/976	波长精度 ± 1 nm
工作模式	-	CW	连续光
输出功率	mW	200/400/600/1000	可定制
短期稳定度(15 分钟)	dB	$\leq \pm 0.02$	等效 $\leq \pm 0.5\%$
长期稳定度(8 小时)	dB	$\leq \pm 0.05$	等效 $\leq \pm 1.2\%$
尾纤类型	-	Hi1060 单模光纤/PM980 保偏光纤	
尾纤接头类型	-	FC/APC	

电气和环境参数	台式	模块
控制方式	按键	RS232 串口通信
通信接口	可选配	DB9 Female
供 电	100~240V AC, <20W	5V DC, <15W
尺 寸	260(W)×280(D)×120(H)mm	125(W)×150(D)×20(H)mm
工作温度范围	-5~+35℃	
工作湿度范围	0~70%	
电气和环境参数	台式	模块

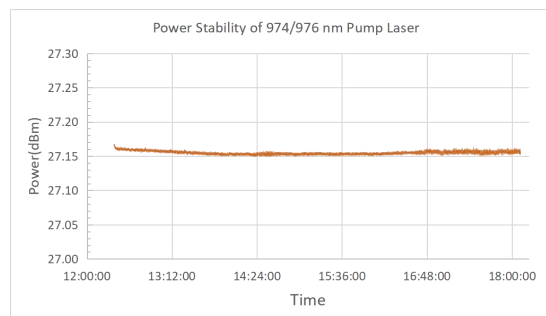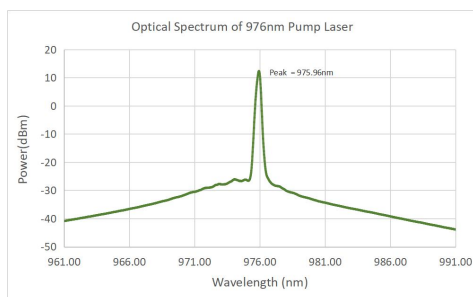

订购信息

FL-①-②-③-④

① 中心波长:	974/976
② 输出功率(W)	200/400/600/1000
③输出尾纤类型	SM= HI 1060 单模光纤 PM= PM 980 保偏光纤
④ 封装形式	B=台式 M=模块式